

너트가 없는 육각 볼트

INFICON CF 고품질 피팅은 ISO 3669 및 최신 TS/ ISO 3669-2 표준에 따라 제작됩니다. INFICON 초고진공 피팅은 1 x 10⁻¹² mbar까지의 적용개소 및 최대 400°C 베이크아웃 온도에 사용하도록 설계되어 있습니다.



혜택

- 세계적인 물류
- 설계 및 축정은 국제적인 표준을 엄격히 따릅니다.
- 2011/65/EU RoHS 준수


주문 정보

유형	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63-160 CF
Set of hexaconal bolts without DN 16 CF	213-411		
Set of hexaconal bolts without nuts 40CF		213-412	
Set of hexaconal bolts without nuts 63CF			213-413

사양

유형	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63-160 CF
치수 A	16	25	35
설정:	25 x M4	25 x M6	25 x M8
조임 토크:	4 Nm	10 Nm	20 Nm
볼트:	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401
와셔:	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301

크기

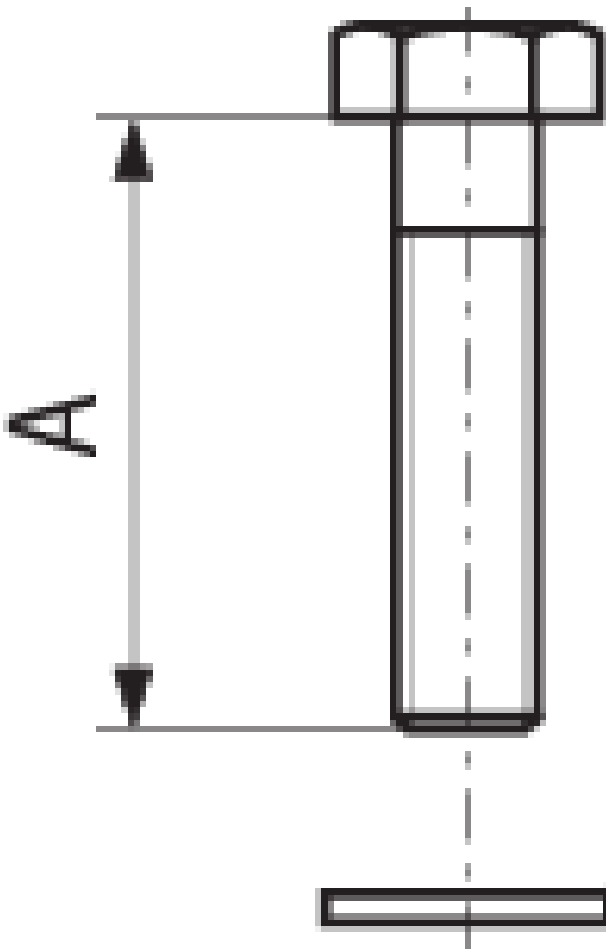

www.inficon.com reachus@inficon.com

지속적인 제품 개선 프로그램을 위해 사전 고지 없이 사양이 변경될 수 있습니다.
RateWatcher는 INFICON의 등록상표입니다. 본 사이트에 있는 다른 모든 상표들은 각 소유자의 재산입니다.

(2018-08) © 2018 INFICON