

DN63 - DN160 ISO-F

INFICON ofrece una amplia gama de ventanas de visualización aprobadas industriales que se ajustan a todas las aplicaciones donde se necesita una ventana de visualización.

Las ventanas de visualización están disponibles en:

- cristal de borosilicato
- cristal kodial
- cristal sapphire

Los diseños de brida disponibles ISO-KF / ISO-K / ISO-F y CF corresponden a nuestra línea de accesorios.



BENEFICIOS

- Ángulo de visión amplio
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)


INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Tipo	DN 63 ISO-F	DN 100 ISO-F	DN 160 ISO-F
Protection glass set			214-048
Protection glass set DN 100 ISO-F, 5 pcs		214-047	
Protection glass set DN 63 ISO-F, 5 pcs	214-046		
Sight glass DN 100 ISO-F		214-017	
Sight glass DN 160 ISO-F			214-018
Sight glass DN 63 ISO-F	214-016		

ESPECIFICACIONES

Tipo		DN 63 ISO-F	DN 100 ISO-F	DN 160 ISO-F
Conexión de vacío		DN 63 ISO-F	DN 100 ISO-F	DN 160 ISO-F
Ventana		borosilicate glass	borosilicate glass	borosilicate glass
Junta		FPM	FPM	FPM
Brida		black anodized aluminum 6082	black anodized aluminum 6082	black anodized aluminum 6082
Anillo de centrado		aluminum 6082	aluminum 6082	aluminum 6082
Anillo de retención		stainless steel 304/1.4301	stainless steel 304/1.4301	stainless steel 304/1.4301
Temperatura de horneado	°C	150	150	150
Apriete	mbar•L/s	1×10^{-9}	1×10^{-9}	1×10^{-9}
Presión (absoluta)		1×10^{-8} mbar ... 2 bar	1×10^{-8} mbar ... 2 bar	1×10^{-8} mbar ... 2 bar
Máx. a 150 °C	bar	1	1	1
Espesor de la ventana	mm	7.5	11	15
Espesor del cristal protector	mm	2.3	2.3	2.3
Peso	kg	0.8	1.4	3

DIMENSIONES

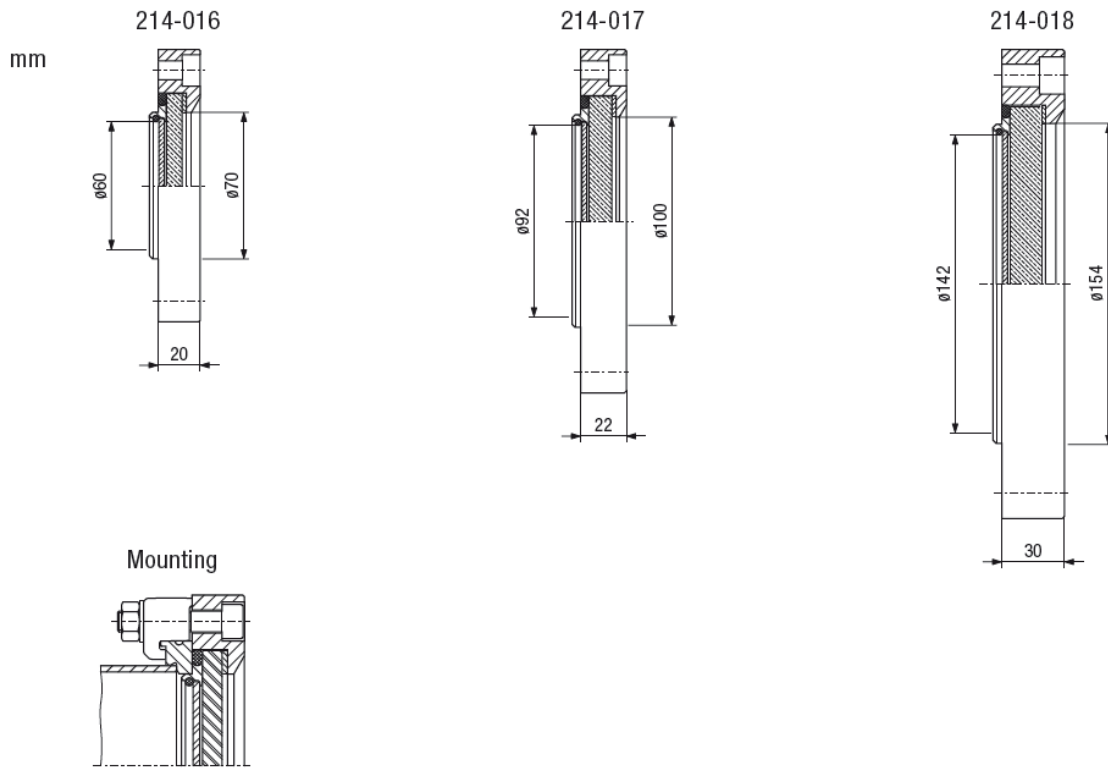

www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2016-08) © 2016 INFICON